

# TRADITION Anti-contact double

La version anti-contact est également disponible pour les collectivités ou le milieu hospitalier.

**RETILITH®**  
Technology



## Texte pour appel d'offre

Abattant de WC anti-contact en bois réticulé® (RETILITH®) avec couvercle.

Certifié NF, M2, F1.

Garantie 10 ans,

peinture polyuréthane bi-composant.

Dimensions : L 437-447 mm l 380 mm

Angle d'ouverture 180°.

Anticontact double : 2,9 Kg

Fixations par charnière et vis inox via une double lumière 20 mm.

Vissage par le dessus sur 2 tampons antidérapants. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe 130 à 170 mm.





VISSAGE PAR LE  
**DESSUS**

VIS EN  
**INOX**

GARANTIE  
**10 ANS**

CHARNIÈRES  
**INOX**

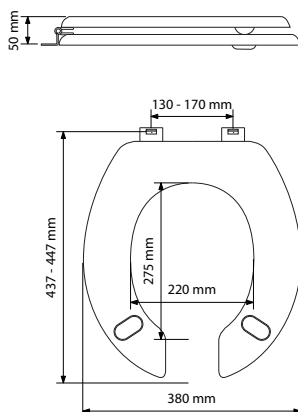

Modèle	Référence	Emballage	Colisage	Poids
ANTI-CONTACT Double blanc	7AD00010206B	CARTON	6	2,9 Kg
ANTI-CONTACT Double blanc bioactif	7AD03560201S	BULL PACK	6	2,9 Kg
ANTI-CONTACT Double blanc renforcé	7AD20010206B	CARTON	6	2,9 Kg
ANTI-CONTACT Double noir	7AD00020201B	CARTON	6	2,9 Kg

