


Gamme : Robinet simple temporisé pour lavabo

Réf : 64632 - PRESTO 605 S sur plage

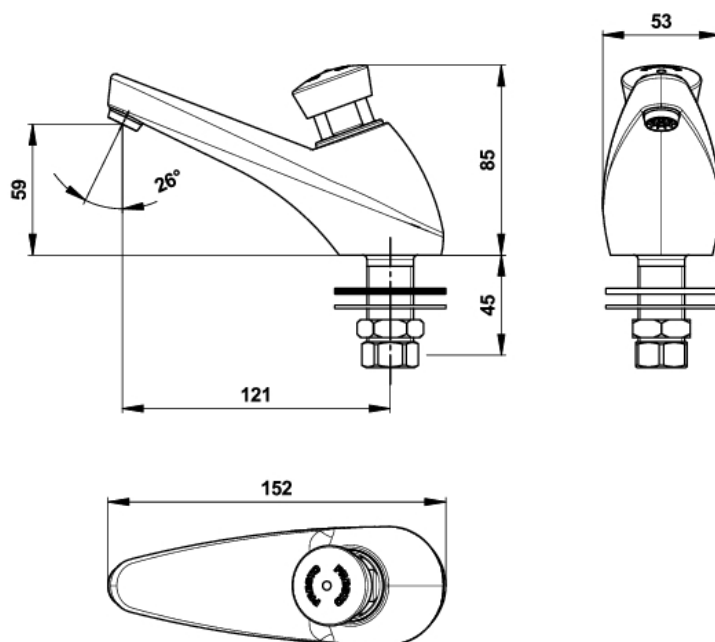

> **Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

> **Débit :**

- 3 l/mn à 3 bars - réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup du bélièr

> **Durée d'écoulement :**

- 15 secondes \pm 5 secondes

> **Alimentation hydraulique :**

- Mâle G 1/2" (15x21) en eau chaude ou pré-mitigée

> **Résistance thermique :**

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> **Sécurité :**

- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- Bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée
- Repère par point de couleur rouge inusable et indémontable

> **Livré avec :**

- 1 Ecrou pour tube cuivre de 12x14
- 1 Joint fibre
- 1 Rondelle de serrage inox
- 1 Ecrou de serrage laiton
- 1 Rondelle de serrage nitrile

> **Normes / Agréments :**

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165 /
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

