


Gamme : Robinet mitigeur temporisé pour lavabo

Réf : 35943 - PRESTO 3500 mural

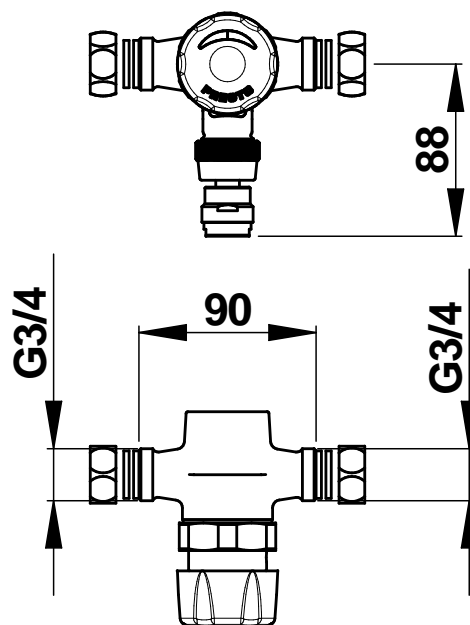

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Débit :

- 3 l/mn avec régulateur de débit intégré
- Dispositif anti-coup de bélier
- Brise-jet Orientable : anti-vandalisme et anti-bouchage

> Durée d'écoulement :

- 15 secondes \pm 5 secondes

> Alimentation hydraulique :

- Mâle G 3/4" (20x27)
- Clapets anti-retour NF

> Matière et couleur de finition :

- Bouton-poussoir en métal moulé injecté

> Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans

> le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Anti-brûlure : limitation de la température maximale par butée

> réglable

> Livré avec :

- 2 Joints filtre
- 2 Ecrous raccord 3/4" (20x27)
- Notice de pose

> Normes / Agréments :

- Classe acoustique I
- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 /

> NF EN12165

- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

