


**Gamme :** Robinet simple temporisé pour douche

**Réf :** 38340 - PRESTO P 500 S B encastré

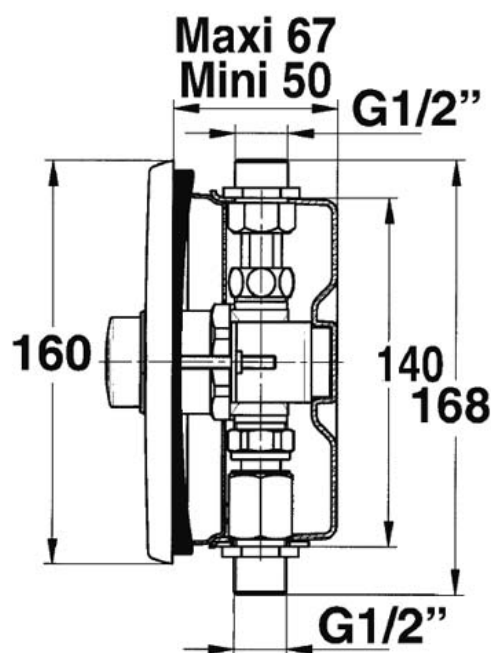

**> Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

**> Débit :**

- 6 l/mn à 3 bars par limiteur de débit incorporé
- Dispositif anti-coup du béliet

**> Durée d'écoulement :**

- 30 secondes (-10/+5 secondes) réglable par rondelles

**> Alimentation hydraulique :**

- Sur robinet d'arrêt et douille de purge
- En ligne femelle G 1/2" (15x21) en eau chaude ou pré-mitigée

**> Résistance thermique :**

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

**> Sécurité :**

- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- Repère par point de couleur rouge inusable et indémontable

**> Livré avec :**

- 1 rosace antivandalisme
- 1 boîtier d'encastrement thermoformé
- 1 Robinet d'arrêt
- 1 Douille de purge
- 2 rondelles de réglage de temporisation

**> Normes / Agréments :**

- Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165 /
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

