

Descriptif type :

Ensemble de douche temporisée, pour installation en applique, avec alimentations murales. Colonne de liaison apparente avec collier de fixation renforcée, pomme de douche inviolable à diffuseur anti-tartre, et mitigeur temporisé monocommande. Débit 8 l./mn. et limitation de température maximale ajustables sans démonter le mécanisme ni couper l'eau. Livré avec filtres et clapets anti-retour. Garantie 10 ans.

Réf. **790006** : **Kit TEMPOMIX applique** avec 2 raccords équerres "STOP"
(robinet d'arrêt intégré : débit et écartement réglables)

Réf. **790001** : **Kit TEMPOMIX applique** sans raccords

Cet ensemble de douche TEMPOMIX est également disponible en version :




- Panneau de douche pour installation en applique ou en angle (réf 790201, ...)
- Ensemble de douche encastré sous rosace (réf 790912)

AVANTAGES :


- **Economie d'eau** d'environ 65 % : fermeture automatique temporisée à 30 sec. et régulateur automatique de débit à 8 l./mn..
- **Résistance au vandalisme**
- **Fiabilité** : endurance supérieure à 500000 manoeuvres.
- **Confort** : choix de la température par l'utilisateur
 - possibilité d'orientation du jet (verrouillable par l'installateur)
 - régulateur automatique de débit offrant le même débit à toutes les douches.
- **Pomme anti-tartre** : diffuseur à buse sans grille ni picots.
- **Garantie 10 ans**

DESTINATION : Vestiaires de stades, piscines, internats, ...

DISTRIBUTION : grossistes en sanitaire (2500 points de vente en France)

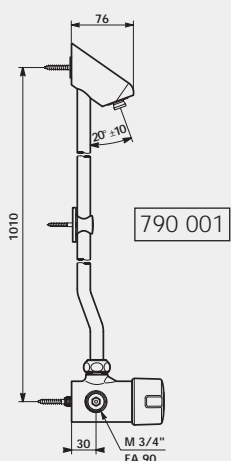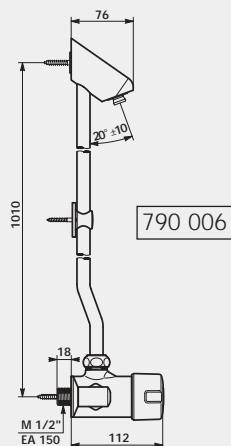

Verrouillage de la position du diffuseur :
Le diffuseur orientable peut être verrouillé en position fixe, à l'aide d'une pince circlips.



Sécurité anti-brûlure :
Limitation de la température maximale (par l'installateur) en modifiant la position de la bague crantée située sous le volant-poussoir.