

Stainless steel braided connectors // Flexibles de raccordement en acier inoxydable


TAQ SUPER (DN13)



Lisez les instructions avant d'installer ou d'utiliser les flexibles



Read recommendations before its use or installation

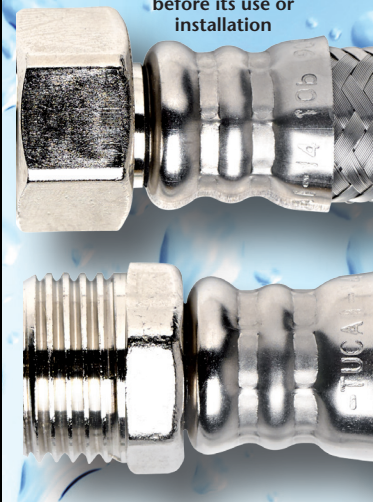


This range is specially designed for heaters, boilers and air-conditioning systems of 1/2" or 3/4" that require volumes of flow at less than 70 l/min.

Cette gamme est spécialement conçue pour le raccordement d'appareils de chauffage, chauffe-eau et air-conditionné de 1/2" ou 3/4" qui exigent des débits inférieurs à 70 l/min.

Applications // Utilisation

Heaters, boilers and air conditioning // Appareils de chauffage, chauffe-eau et air-conditionné



Characteristics and technical specifications // Caractéristiques et spécifications techniques

- Outer diameter**//Diamètre extérieur: 17 mm
- Inner diameter**//Diamètre intérieur: 13 mm
- Fitting inner diameter**//Diamètre de passage: 10 mm
- Flow rate**//Débit nominal: 70 l/min at 3 bar
- Minimum bending radius**//Rayon de courbure: 45 mm
- Working pressure**//Pression de service: 10 bar
- Working temperature**// Température maximale: 90 °C
- H₂O potable**: Yes // Oui

Fittings // Raccords

Dn: 13



Nut // Ecrou G	
1/2"	3/4"



Male // Mâle G	
1/2"	3/4"




Elbow // Coudé	
1/2"	3/4"



Smooth tube // Embout lisse	
Ø15	Ø22

Materials // Matériaux

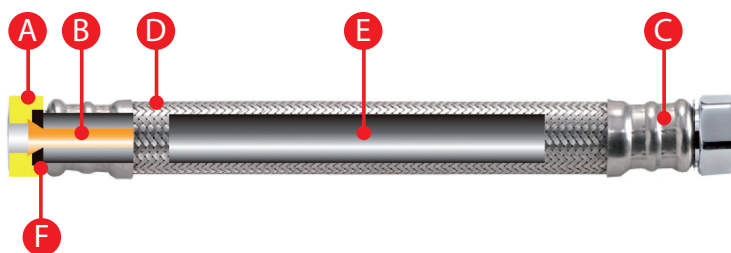

- A** Nickel-plated brass//Laiton nickelé
- B** Brass//Laiton
- C** Stainless steel AISI 304// Acier Inoxydable AISI 304
- D** Stainless steel wires AISI304// Fils en acier inoxydable AISI 304
- E** EPDM
- F** Incorporated EPDM// EPDM incorporé