


Manchon à joint Express DN60-600

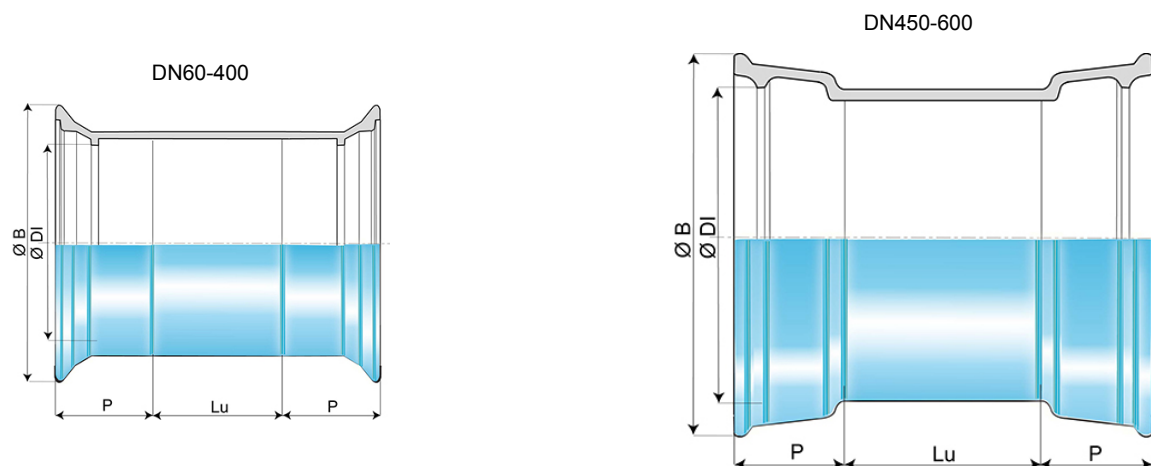

DN	Lu	P	Ø DI	Ø B	Masse	Référence
mm	mm	mm	mm	mm	kg	
60	156	76	80,3	143,5	6,9	NEA60MN
80	158	79	101,4	167,5	8,8	NEA80MN
100	160	80	121,4	187,5	7,1	NEB10MN
125	165	83	147,4	214,5	8,7	NEB12MN
150	165	86	173,4	241,5	10,4	NEB15MN
200	170	92	225,5	294,5	14,5	NEB20MN
250	175	100	276,8	351,0	24,3	NEB25MN
300	180	105	328,8	408,2	30,2	NEB30MN
350	185	110	380,8	463,2	55,0	NEB35MN
400	190	110	432,0	515,2	67,0	NEB40MN
450	195	120	483,0	575,0	76,0	NEB45MN
500	200	120	535,0	628,2	100,0	NEB50MN
600	210	135	638,6	737,5	131,0	NEB60MN

Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable

Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : cataphorèse bleue 70 µm (ECB)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009