


Esse de réglage à brides orientables DN80-150

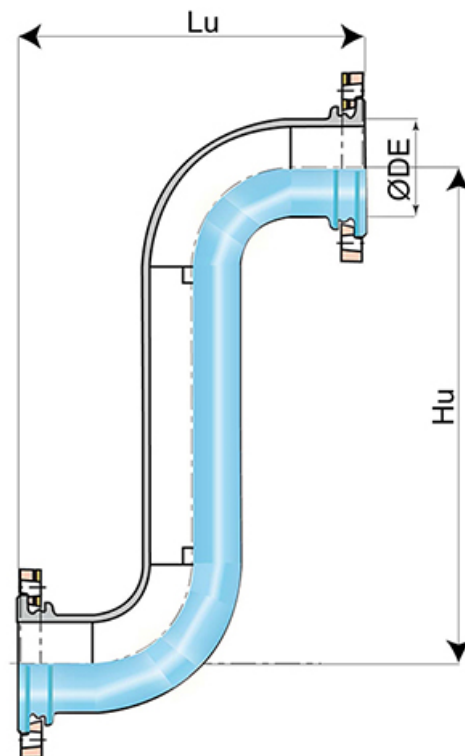

DN	Hu	Lu	Ø DE	Masse	Référence PN10	Référence PN16	Référence PN25
mm	mm	mm	mm	kg			
80	500	350	170	16,0	220824	220824	220824
100	500	350	118	19,5	220826	220826	Nous consulter
150	500	350	274	31,6	220828	220828	Nous consulter

Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable

Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : cataphorèse bleue 70 µm (ECB)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009
- Corps en fonte ductile