


Tabouret SIGUAM 315/160
Ref 0556561

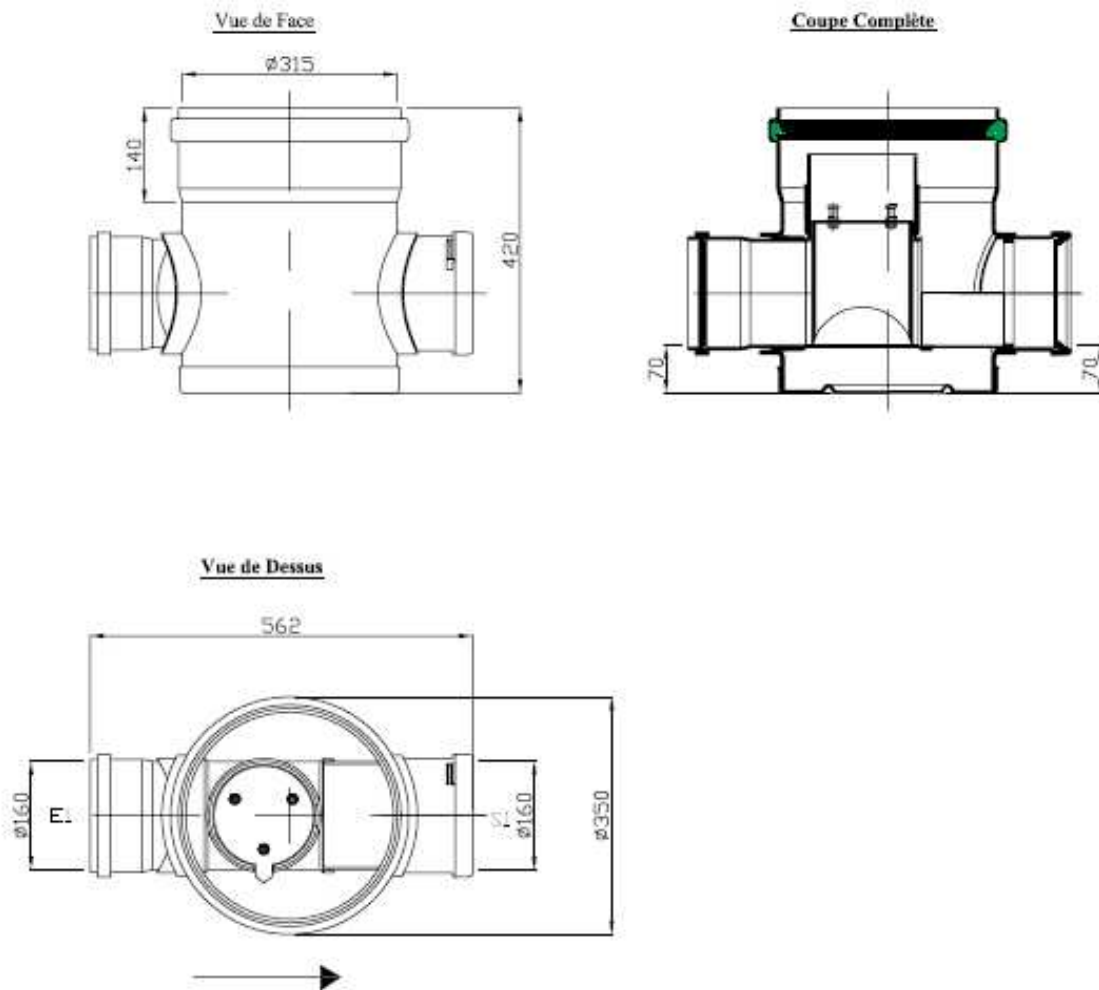

Description

- **Domaine d'emploi** Sous trottoir en limite de propriété pour réalisation de branchement particulier sur le réseau
- **Matière** PVC module de rigidité CR2
- **Fabrication** : Par thermo-formage
- **Etanchéité** : Etanchéité des différents raccordements de canalisation par joint serti monté en usine (pression dépression 0.5 bar)
- **Fonctionnement** Entrée du réseau particulier coté E1 , une vanne permet en position basse de condamner l'accès particulier au réseau. Après vérification de la conformité des eaux rejetées la vanne est remonté est pivotée de 90° pour verrouiller celle-ci en position haute ce qui permet de donner l'accès au réseau.
- **Mise en œuvre** : Pose sur un lit de sable de 10 cm, rehaussement pour mise a niveau avec une canalisation de module de rigidité minimum CR2 , fermeture avec tampon fonte adapté
- **Entretien** : nettoyage au jet d'eau ou jet haute pression (100 bar)