


* Modèle déposé

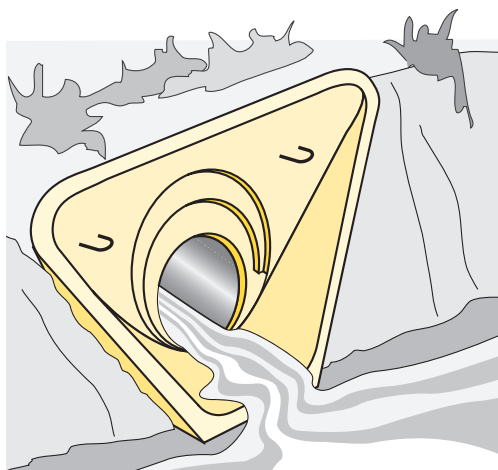

TETES DE PONT*

DOMAINES D'APPLICATION

- Protection des berges de fossés en milieu rural

CARACTERISTIQUES

- Adaptables à tous types de tuyaux (béton et/ou PVC)
- Talons d'ancrage pour têtes de 60, 80 et 100
- Manutention intégrée par crochets

DESIGNATION	REFERENCE	COTES (cm)				Poids (kg/U)	ø DE TUYAUX BETON ADMISSIBLES (mm)		ø RESERVATIONS (mm)
		A	B	C	D		Côté femelle	Côté mâle	
TETE DE 60	17710010	60	100	40	39	114	200	200 - 300	280 - 410
TETE DE 80	17710110	80	120	45	49,5	175	300	300 - 400	400 - 520
TETE DE 100	17710210	100	145	50	60	282	300-400	300 - 400 - 500	400 - 520 645
TETE DE 130	17710310	130	180	72	80	572	300 à 600	300 à 800	400 - 510 - 635 770 - 980
TETE DE 165	17710410	165	240	85,5	95	940	300 à 800*	300 à 1000	400 - 510 - 635 770 - 980 - 1270



PREFEAEST®



www.prefaest.com - E.mail : info@prefaest.com

EDITION 01/2003 - TP F.5A

N.B. : les caractéristiques mentionnées sont indicatives et susceptibles de modification