


Regards URBAMAX Classe F900 Cadre Rond Non Ventilé

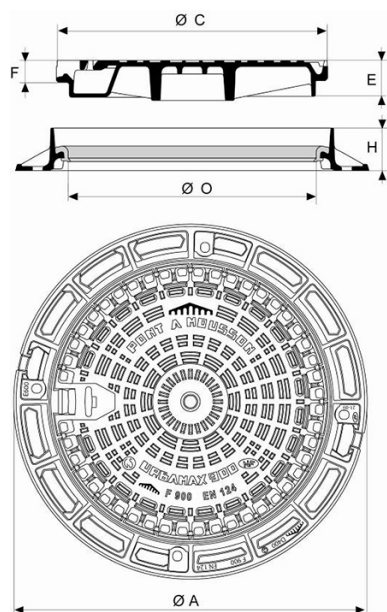

A	C	O	E	F	H	Masse ensemble	Masse tampon	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg		
850	657	600	85	49	100	89.0	59	10	CFUR60AF

**Matériaux et revêtements :**

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- Joint en élastomère

**Domaine d'emploi :**

- Classe F900 (Groupe 6) suivant la norme EN 124, zones imposant des charges à l'essieu particulièrement élevées, par exemple chaussées pour avions.

**Principales caractéristiques :**

- Haute résistance à la rupture
- Boîte de manœuvre étanche
- Stabilité totale du tampon