


Grille plate à cadre carré Classe C250

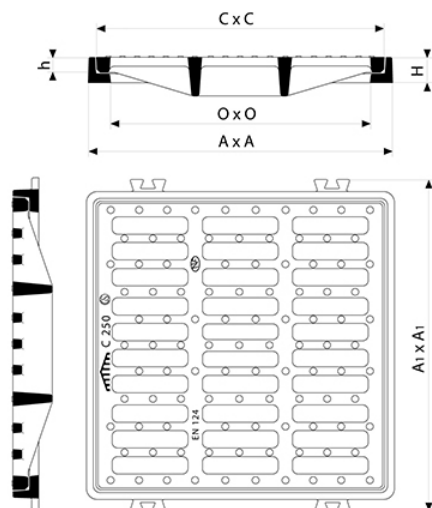

CxC	AxA	A1xA1	OxO	H	h	Surface d'avalement	Masse ensemble	Masse grille	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	mm	dm ²	kg	kg		
200x200	218x218	-	165x165	38	27	1.7	5.8	3.4	1/200	ECGP20PF
250x250	269x269	-	215x215	38	27	2.4	8.3	5.0	1/120	ECGP25PF
300x300	319x319	-	255x255	38	27	4.2	12.4	7.4	1/100	ECGP30PF
400x400	422x422	462x462	351x351	38	27	7.7	21.3	13.7	10	ECGP40PF
500x500	543x543	563x563	450x450	38	27	11.8	29.4	20.1	10/40	ECGP56PF
600x600	624x624	664x664	549x549	38	27	16.8	47.6	35.6	10	ECGP60PF
700x700	725x725	765x765	647x647	40.5	27	20.2	71.6	55.5	10	ECGP70PF
800x800	827x827	867x867	744x744	43	27	27.6	91.3	70.9	10	ECGP80PF

Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle omnidirectionnelle.