


Grille plate SQUADRA 500 et 600 Classe C250

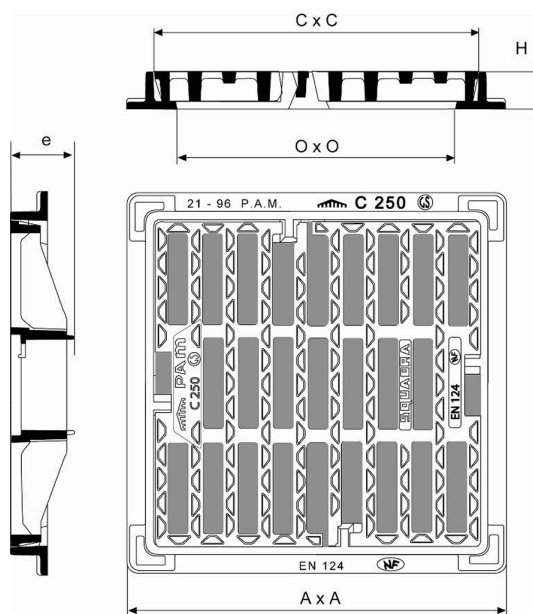

AxA	C	OxO	H	e	Masse grille	Masse ensemble	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	dm ²		
510x510	449	400x400	39	75	17.5	26.0	9.80	10	ECSQ50PF
620x620	549	500x500	39	95	25.6	36.6	15.10	10	ECSQ60PF

Largeur ouvertures : **[500]** 29 à 30 mm **[600]** 29 à 30.5 mm - Longueur ouvertures : **[500]** 126 à 128 mm **[600]** 159 à 163 mm

Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle omnidirectionnelle.

Principales caractéristiques :

- Rotation possible de la grille de 90° dans son cadre.

**SQUADRA
VOIRIE**



18/05/2016

VC25GRNSQU360

- Assujettissement automatique par barreau élastique.
- Montage simple et démontage rapide.
- Sécurité contre le vol, indémontable sans outil.
- Grille optimisée pour l'absorption et la sécurité : facettes favorisant le décollement des feuilles par la pluie et assurant le fractionnement de la lame d'eau.