


Grille concave SQUADRA 700 et 800 Classe C250

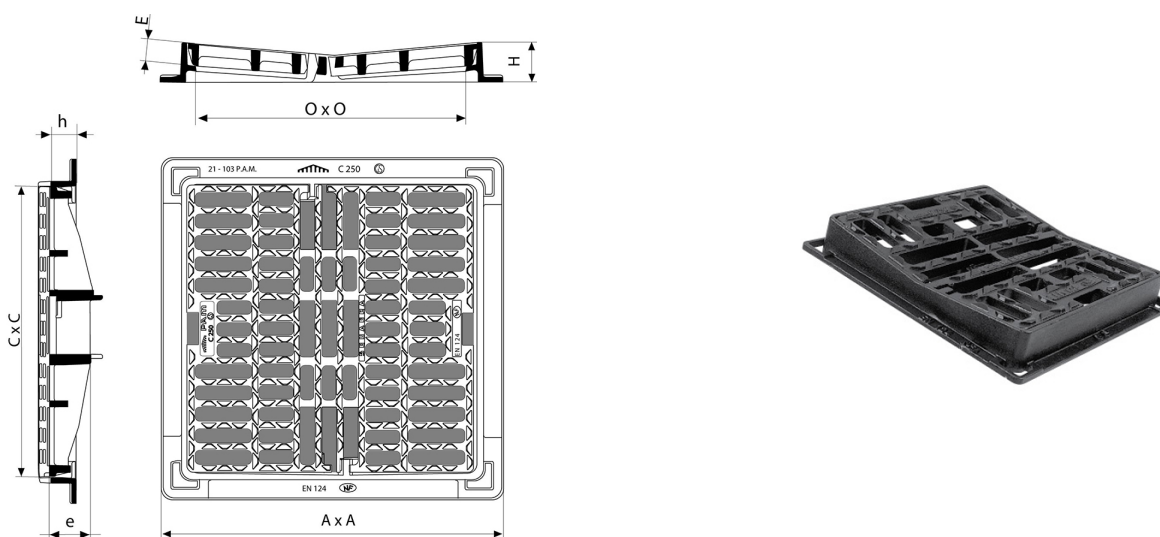

AxA	C	OxO	H	h	E	e	Masse grille	Masse ensemble	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	dm ²		
720x720	648	600x600	73	40	30	115	45.5	61.2	20.70	10	ECSQ70CF
820x820	748	700x700	78	40	30	152	60.0	78.1	27.40	10	ECSQ80CF

Largeur ouvertures : **[700]** 29 à 32 mm **[800]** 29 à 32 mm - Longueur ouvertures : **[700]** 78 à 146 mm **[800]** 78 à 147 mm

Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle omnidirectionnelle.

Principales caractéristiques :

- Assujettissement automatique par barreau élastique.
- Montage simple et démontage rapide.
- Sécurité contre le vol, indémontable sans outil.

**SQUADRA
VOIRIE**



18/05/2016

VC25GRNSQU366

- Grille optimisée pour l'absorption et la sécurité : facettes favorisant le décollement des feuilles par la pluie et assurant le fractionnement de la lame d'eau.
- Cadre à semelle plane facilitant le scellement.