


**SELECTA
VOIRIE**



18/05/2016

VC25BENSEL209

Bouche d'égout SELECTA 500 Profil T Grille avec barreau sélecteur Classe C250

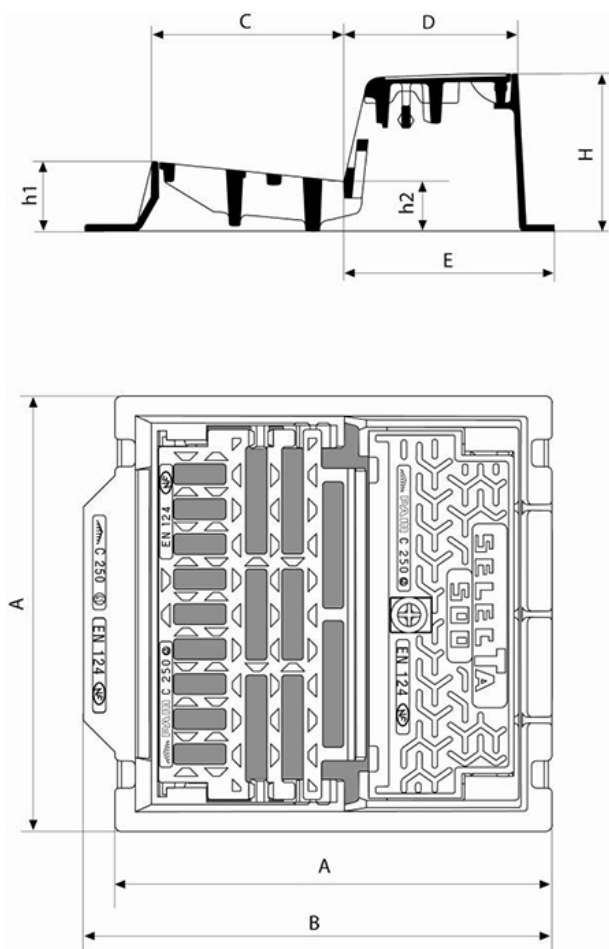

AxB	C	D	E	H	h1	h2	Masse grille	Masse dalle	Masse cadre + rehausse	Masse ensemble	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg	kg	dm ²		
570x610	250	225	273	205	90	65	16.5	14.0	24.0	54.5	8.5	10	ECSE61TF

Matériaux et revêtements :

- Cadre, grille et dalle en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124, destinées aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.

**SELECTA
VOIRIE**



18/05/2016

VC25BENSEL209

- Compatible avec les bordures T2, T3, T4 et T5 et caniveaux CS2, CS3 et CS4 suivant norme NF P 98-340.

Principales caractéristiques :

- Grille et dalle :
 - articulées séparément et démontables simplement
 - sécurisées par barreaux élastiques nécessitant un outil pour l'ouverture.
- Grille :
 - avec barreau permettant la sélection des flottants
 - optimisée pour l'absorption et la sécurité : facettes favorisant le décollement des feuilles par la pluie et assurant le fractionnement de la lame d'eau.
- Ouverture libre Ø385 mm.