


GRILLE-AVALOIR AT - Profil A (1) Classe C250

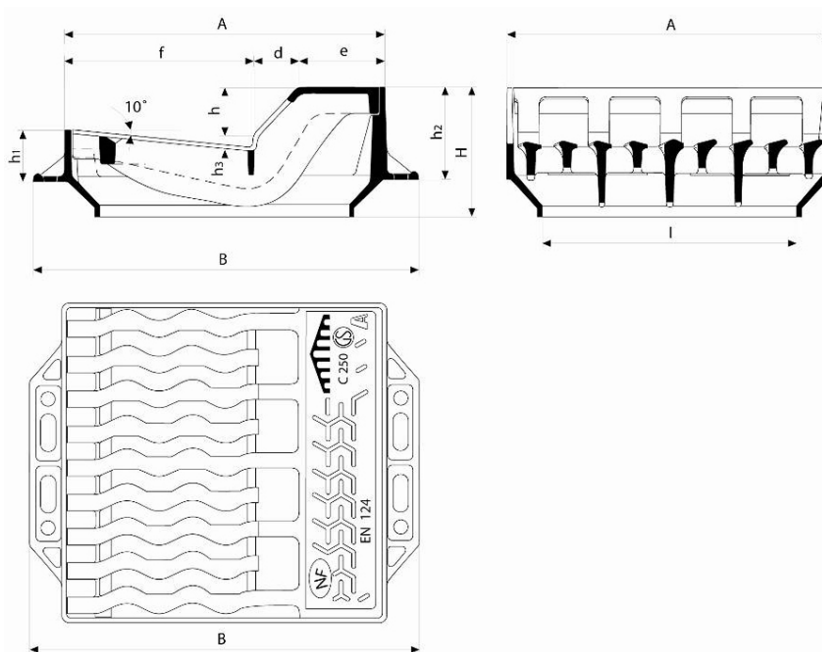

A	B	D	E	F	I	H	H	h1	h2	Surface d'avalement	Masse ensemble	Masse grille	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	dm <sup>2</sup>	kg	kg		
500x500	605	80	120	300	405	176	60	80	130	9.0	55.6	31.0	10	ECGA60AF

Dimensions des Ouvertures : largeur : 28 mm - Longueur : 41 ≤ L ≤ 206 mm

(1) Bordures normalisées suivant norme NF P 98-340

**Matériaux et revêtements :**

- Grille-Avaloir en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

**Domaine d'emploi :**

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Les grilles-avaloirs s'adaptent aux cheminées de petites dimensions (500 mm).
- Collecte ponctuelle canalisée.

<b>AVALOIR VOIRIE</b>		18/05/2016
		<b>VC25BENAVL203</b>

**Principales caractéristiques :**

- AT = design Absorption Totale : Profil des barreaux en forme de vague favorisant les conditions d'absorption en assurant le fractionnement de la lame d'eau.
- Le profil de la grille empêche l'obstruction par des feuilles ou des objets divers.