


Regard de Trottoir Rond Classe B125

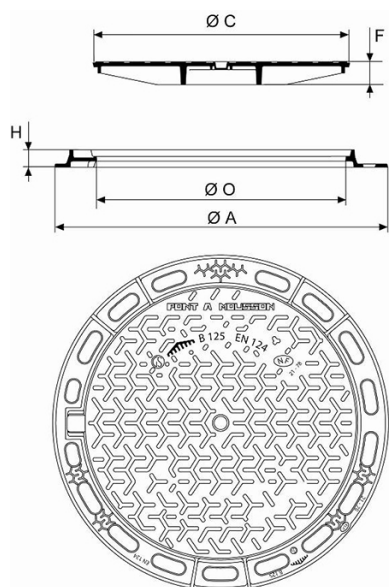

| A   | C   | O   | H  | F  | Masse ensemble | Masse tampon | Conditionnement | Référence ensemble |
|-----|-----|-----|----|----|----------------|--------------|-----------------|--------------------|
| mm  | mm  | mm  | mm | mm | kg             | kg           |                 |                    |
| 500 | 374 | 350 | 30 | 22 | 12,5           | 5,9          | 100             | CBTB50RF           |
| 800 | 631 | 610 | 35 | 55 | 36.8           | 24.3         | 10              | CBTB80RF           |

**Matériaux et revêtements :**

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

**Domaine d'emploi :**

- Classe B125 (Groupe 2) suivant la norme EN124, trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures.

**Principales caractéristiques :**

- Cadre alvéolé pour la tenue au scellement.