

Clé-tige à six pans avec poignée perpendiculaire

Lame en acier spécial Vanadium, nickelée, brillante, poignée anti-choc



Écartement SW mm	Longueur de lame mm	g	N°
3	200	30	321523
4	200	40	321524
5	200	80	321525
6	200	100	321526
8	200	130	321528
10	200	220	321529
12	200	290	321530

Set de clés-tiges à six pans

Acier CV 50Cr-V4, chromé, dureté et couple selon **D1N 911**



N° 321300



N° 70301/70302

Modèle	Dimensions mm / pouce	g	N°
Support rabattable	2,5-3-4-5-6-8-10 mm	340	70301
Support rabattable	3/32-1/8-5/32-3/16-1/4-5/16-3/8"	340	70302
Anneau	2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	250	321300

Extracteur de goujons

Pour l'extraction de vis et boulons cassés avec filetage M5 – M16

APPLICATION

- Percez avec l'aide du guide et appliquez le foret affûté HSS. Pour vis d'un diamètre de 7 mm et plus, percez un avant-trou.
- Introduisez l'extracteur dans l'orifice (pas de risque de déformation de la pièce perforée).
- Insérez l'écrou d'extracteur et dévissez avec la clé à vis sans déformer.
- Utilisez le guide spécial de perçage pour extraire les goujons profonds ou en saillie.



Instruction d'utilisation pour l'extracteur de goujons

Pour les filetages difficiles, vaporisez le dissolvant ou réchauffez la pièce. Les tiges de l'extracteur sont fabriquées en matériau de grande valeur afin d'éviter toute déformation ou échauffement.

Jeux d'extracteurs de goujons

Avec forets hélicoïdaux, guide de perçage, extracteur et écrou 6 pans dans un coffret plastique pratique.

Jeu	Jeu complet pour	Unités incluses	g	N°
Taille 1	M 5 - M 12	21 pièces	450	71310
Taille 2	M 5 - M 16	25 pièces	580	71311


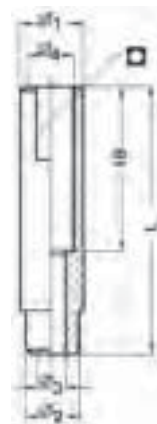


Fig. Extracteur de goujon, set de 25 pièces

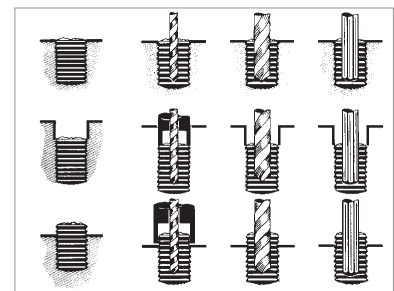

Pour filetage	Guide de-perçage taille	Guide de-perçage N°	mm	Avant-trou- N°	mm	Perçage N°	Tige d'extracteur taille	Tige d'extracteur N°	Écrou d'extracteur 6 pans pour écartement	Écrou- d'extracteur N°
M 5	Taille 1	71291			3,2	71301	Taille 1	71281	Taille 1/SW10	71286
M 6	Taille 2	71292			3,2	71301	Taille 1	71281	Taille 1/SW10	71286
M 7	Taille 3	71293	3,2	71301	4,8	71302	Taille 2	71282	Taille 2/SW11	71287
M 8	Taille 4	71294	3,2	71301	4,8	71302	Taille 2	71282	Taille 2/SW11	71287
M 9	Taille 5	71295	4,8	71302	6,4	71303	Taille 3	71283	Taille 3/SW13	71288
M 10	Taille 6	71296	4,8	71302	6,4	71303	Taille 3	71283	Taille 3/SW13	71288
M 12	Taille 7	71297	4,8	71302	8,0	71304	Taille 4	71284	Taille 4/SW14	71289
M 14	Taille 8	71298	6,4	71303	8,7	71305	Taille 5	71285	Taille 5/SW17	71290
M 15	Taille 9	71299	6,4	71303	8,7	71305	Taille 5	71285	Taille 5/SW17	71290
M 16	Taille 10	71300	6,4	71303	8,7	71305	Taille 5	71285	Taille 5/SW17	71290