


Grille PAYSAGE 2 Classe C250 Cadre rond

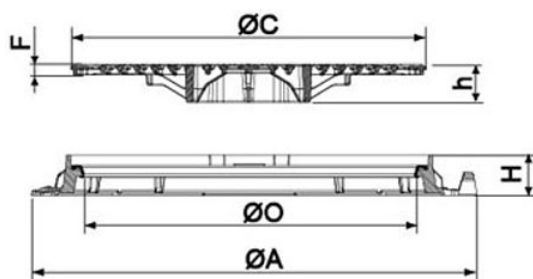

| A | C | O | H | h | F | Masse grille | Masse ensemble | Surface d'avalement | Conditionnement | Référence ensemble |
|-----|-----|-----|----|----|----|--------------|----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | dm ² | | |
| 830 | 646 | 600 | 75 | 69 | 19 | 22.3 | 42.5 | 11.9 | 10 | ECPG60BF16 |

Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- Jonc en Polyéthylène

Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle omnidirectionnelle.

**PAYSAGE
VOIRIE**



10/10/2020

VC25GRNPAY345

Principales caractéristiques :

- Articulation avec blocage sécurité à 90°
- Articulation limitant l'entrée des terres
- Poignée de manœuvre pour pioche
- Poignée de manœuvre empêchant l'ouverture sans pioche
- Cadre alvéolé facilitant le scellement
- Anneaux de levage sur le cadre facilitant la manutention
- Kit antivol rendant cadre et grille définitivement solidaires : en option