


Grille plate SQUADRA 350 Classe C250

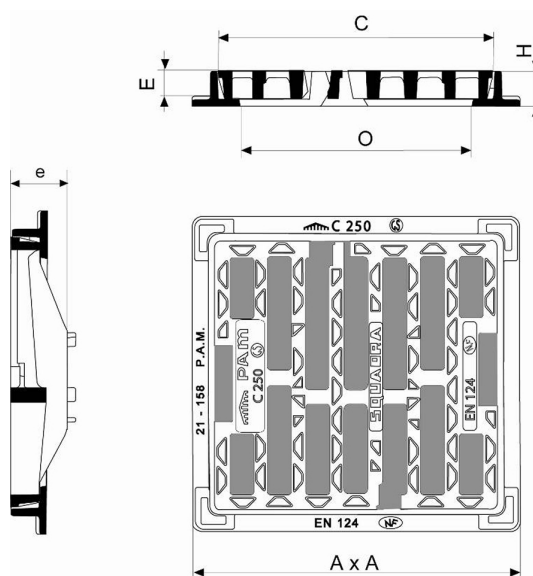

AxA	C	OxO	H	E	e	Masse grille	Masse ensemble	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	dm ²		
350x350	289	250x250	39	29	75	10.0	15.3	2.70	10	ECSQ35PF

Largeur ouvertures : 19 à 30 mm - Longueur ouvertures : 58 à 158 mm

Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 revêtus d'un vernis bitumineux

Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle omnidirectionnelle.

Principales caractéristiques :

- Rotation possible de la grille de 90° dans son cadre.
- Assujettissement automatique par barreau élastique.
- Montage simple et démontage rapide.
- Sécurité contre le vol, indémontable sans outil.

**SQUADRA
VOIRIE**



18/05/2016

VC25GRNSQU358

- Grille optimisée pour l'absorption et la sécurité : facettes favorisant le décollement des feuilles par la pluie et assurant le fractionnement de la lame d'eau.