

**CANIVEAU RECYFIX PRO 100 TYPE 01**  
AVEC GRILLES GUGI CAILLEBOTIS EN PA, MAILLES 16 X 22,  
CLASSE B 125, NOIRES, MONTÉES ET CLAVETÉES






Classe A 15,  
Charge 15 KN



Classe B 125,  
Charge 125 KN



**NORME  
EN 1433**

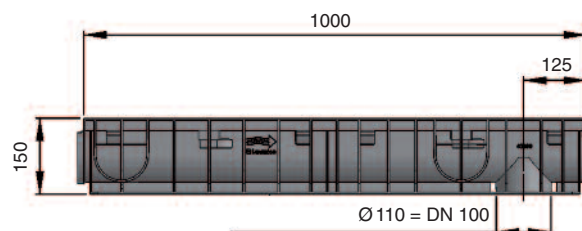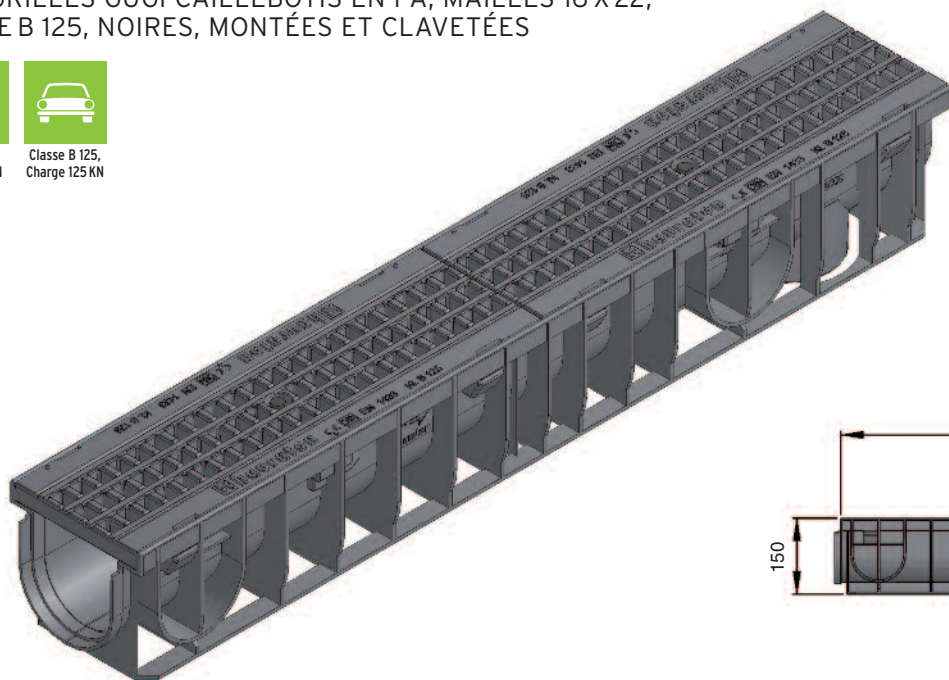

**LE PRODUIT**

**Caractéristiques techniques :**

- Conforme à la norme EN 1433, avec marquage CE
- En PE-PP, avec cornières renforcées intégrées, il est parfaitement adapté à la pose jusqu'à la classe de charge B 125
- Équipé de grilles GUGI caillebotis en polyamides, mailles 16x22 mm

**Avantages :**

- Forte stabilité latérale tout en gardant de la souplesse
- Facile à étancher grâce aux joints de sécurité
- Résistant au gel et aux sels de déverglaçage
- Aucun risque de corrosion

**Facilité de mise en œuvre :**

- Emboîtements mâle-femelle qui facilitent la pose des caniveaux
- Raccords latéraux et verticaux préformés



| N° Article                               | 47035 |
|--|-------|
| Longueur en mm                           | 1000  |
| Largeur en mm                            | 160   |
| Hauteur en mm                            | 151   |
| Section du caniveau en cm <sup>2</sup>   | 92    |
| Surface absorbante en cm <sup>2</sup> /m | 444   |
| Poids en Kg                              | 4,1   |
| Nombre de pièces par palette             | 49    |



Grilles agréées accès handicapés

**ACCESSOIRES**

**Avaloir**

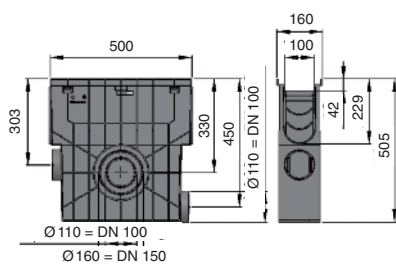

| N° Article avec panier PVC | 47053 |
|----------------------------|-------|
| Longueur en mm             | 500   |
| Largeur en mm              | 160   |
| Hauteur en mm              | 505   |
| Poids en Kg                | 5,8   |

**Divers**

- Obturateurs
- Siphons
- Manchons
- Usinage



Retrouvez tous les accessoires dans notre catalogue ou sur [www.hauraton.com](http://www.hauraton.com)