


FICHE TECHNIQUE

Bouchon permanents B ETUY

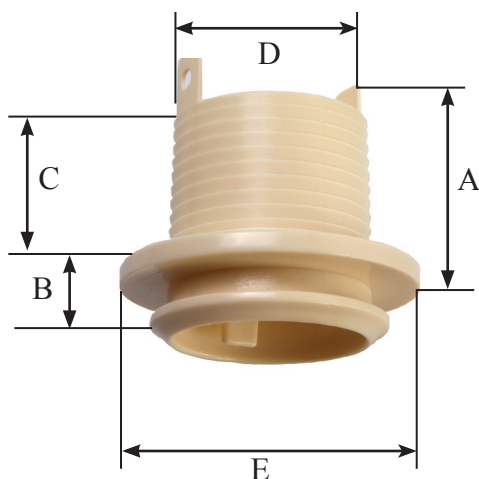

Fonction :

- Etanchéité de fourreaux PVC par collage.
- Préviens la propagation d'eau, gaz salissures, etc...
- Opercule interne amovible pour installation ultérieure d'un câble.
- Résistant à la pression.
- Attache filin de tirage intégré
- Requis pour installation ultérieure de C-ETUY ou BAT

Diamètre de fourreaux :

45, 60, 75 et 80 mm

Pos.	Ø	Dimensions en mm				
		A	B	C	D	E
6	45	58.6	16	42.6	41	61.6
7	60	71.6	27.5	44.1	55	74.4
8	77*80	83.8	27.5	56.3	77	96.4
9	75*80	84	27.5	56.5	75	96.3

Agence Nord-Pas de Calais

5, avenue Paul Plouviez
 62460 DIVION
 FRANCE
 Tél. : 03.21.61.63.90
 Fax : 03.21.61.63.99
 Email : nord@formatub.fr
 Web : www.formatub.fr